

## KomTrans RS232 Code Translator

- 32 Befehle pro Port und Richtung
- Bis zu 31 Zeichen pro Befehl
- Bidirektionale Übersetzung
- ASCII & HEX Eingabe
- Simulation von Statusmeldungen
- Filterfunktion und IF-THEN Zustände
- Intuitive Programmieroberfläche



### Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	94mm x 24mm x 56mm
Spannungsversorgung	7-12V DC / 10 mA (ext. Netzteil)
Anschlüsse	2x 9pol Sub-D
Umgebungstemperatur	5 – 45 °C

### RS232 Schnittstelle

Baudraten	4800, 9600, 19200, 38400 Baud
Daten-Bit	8
Parity-Bit	None, Odd, Even, Mark, Space
Stopp-Bit	1
Handshake	None, RTS/CTS

### Befehlsverwaltung


Befehle pro Port	32 eingehende und 32 ausgehende Befehle
Max. Zeichenlänge pro Befehlskette	31

### Lieferumfang Zubehör

Handbuch und Software CD  
Ext. Netzteil  
2x RS232 Anschlusskabel

**Artikelnummer** **06000891** KomTrans RS232 Code Translator

### Beispielanwendung

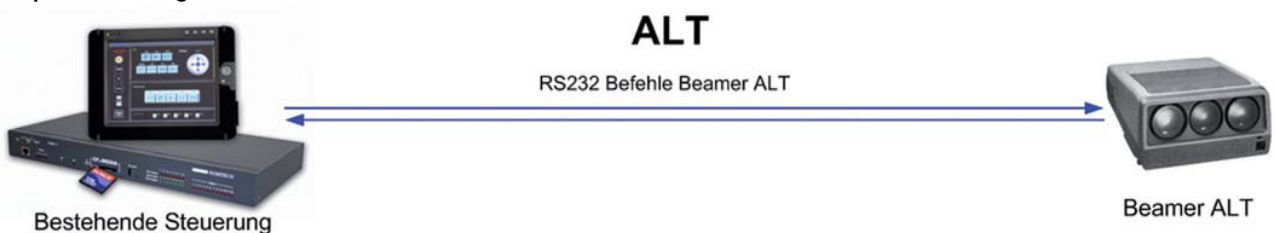

Beispieloberfläche Programmiersoftware

